

MODELOS: ERV36IIGD	ERV60IIGD	ERV84IIGD	LINEA AMERICANA: Frente Mostrador Refrigerado Serie Back Bar
---------------------------	------------------	------------------	---

Fortalezas

- ✓ Las puertas están dotadas con bisagras para un retorno automático y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95°. Incluyen burlete de triple cámara fácilmente sustituible. Las puertas son reversibles.
- ✓ El sistema de control tiene una mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir con mayor precisión en el control de la temperatura.
- ✓ Todas las unidades condensadoras son comprobadas al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.
- ✓ Incorporación de iluminación LED altamente eficiente.
- ✓ Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador), y por INTERTEK conforme con UL 471 y NSF 7.

Permite la entrada barril cerveza



ERV36IIGD



FULL KEG
BARRIL 50 L

ERV60IIGD



ERV84IIGD

MODELOS	Dimension (mm)			Nº Puertas	Nº Parrillas / Guías	Volumen cámara (L)	Volumen bruto (L)	Régimen Temp. (°C)	Ref.	Carga Gas (gr.)	Peso Neto (Kg.)
	Largo	Fondo	Alto								
ERV36IIGD	922	604	877	1	2 (487x465)	162	480	+2 °C / +6°C	R134a	250	110
ERV60IIGD	1543	604	877	2	4 (487x465) (610x465)	362	817	+2 °C / +6°C	R134a	370	170
ERV84IIGD	2164	604	877	3	6 (487x465)	562	1146	+2 °C / +6°C	R134a	370	200

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

Proyecto: _____

Localización: _____

Item #: _____ Cantidad: _____

Modelo : _____

MODELOS: ERV36IIGD	ERV60IIGD	ERV84IIGD	LINEA AMERICANA: Frente Mostrador Refrigerado Serie Back Bar
---------------------------	------------------	------------------	---

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

➤ Exterior

- Acero Inoxidable AISI 430,

➤ Interior

- Acero Inoxidable AISI 430,
- Fondo embutido con amplios radios,
- Iluminación LED interior.

➤ Aislamiento

- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m³,
- Zero ODP y bajo GWP.

➤ Puertas

- Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura,
- Contrapuerta embutida con burlete triple cámara fácilmente sustituible,
- Puertas con doble acristalamiento (6-15-5)
- Cerradura,
- Posibilidad de cambiar el sentido de apertura de las puertas,

➤ Patas

- Reguladores,

➤ Estantes

- (2) parrillas de alambre de acero plastificado, regulables en altura y fácilmente desmontables,

➤ Refrigeración

- Temperatura regulada por control digital protegido,
- Desescarche automático,
- Sistema de Condensación Ventilada,
- Sistema de Evaporación Forzada,
- Sistema de refrigeración compacto Monoblock,
- Bandeja evaporativa sin resistencia eléctrica para una mayor eficiencia energética,
- Evaporadores tratados anticorrosión 100% Poliéster,
- Clase climática 4 (30°C, 55HR).

➤ Eléctrica

- Conexión eléctrica: 230 V / 1 ph / 50 Hz



OPCIONAL


- Iluminación LED EGB cambio de color,
- Conexión eléctrica 230 V / 1 ph / 60 Hz.,
- Conexión eléctrica 115 V / 1 ph / 60 Hz.

MODELOS	Dimensiones Paletización (mm)			Peso Palet (Kg.)	Potencia (W)	Comp. (HP)	Potencia frigorífica (W a -10°C)	Consumo (kWh/24h)	Inten. (A)	Container 20'/40'/40'HC	Trailer
	Largo	Fondo	Alto								
ERV36IIGD	1020	720	1055	122	425	1/5	254	3,48	1,61	36 / 68 / 68	78
ERV60IIGD	1660	720	1055	185	425	1/5	254	6,30	2,30	20 / 42 / 42	52
ERV84IIGD	2270	720	1055	220	555	1/3	395	6,97	2,52	16 / 32 / 32	36

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TÉCNICOS SIN PREVIO AVISO

MODELOS: ERV36IIGD	ERV60IIGD	ERV84IIGD	LINEA AMERICANA: Frente Mostrador Refrigerado Serie Back Bar
---------------------------	------------------	------------------	---

VISTA GENERAL

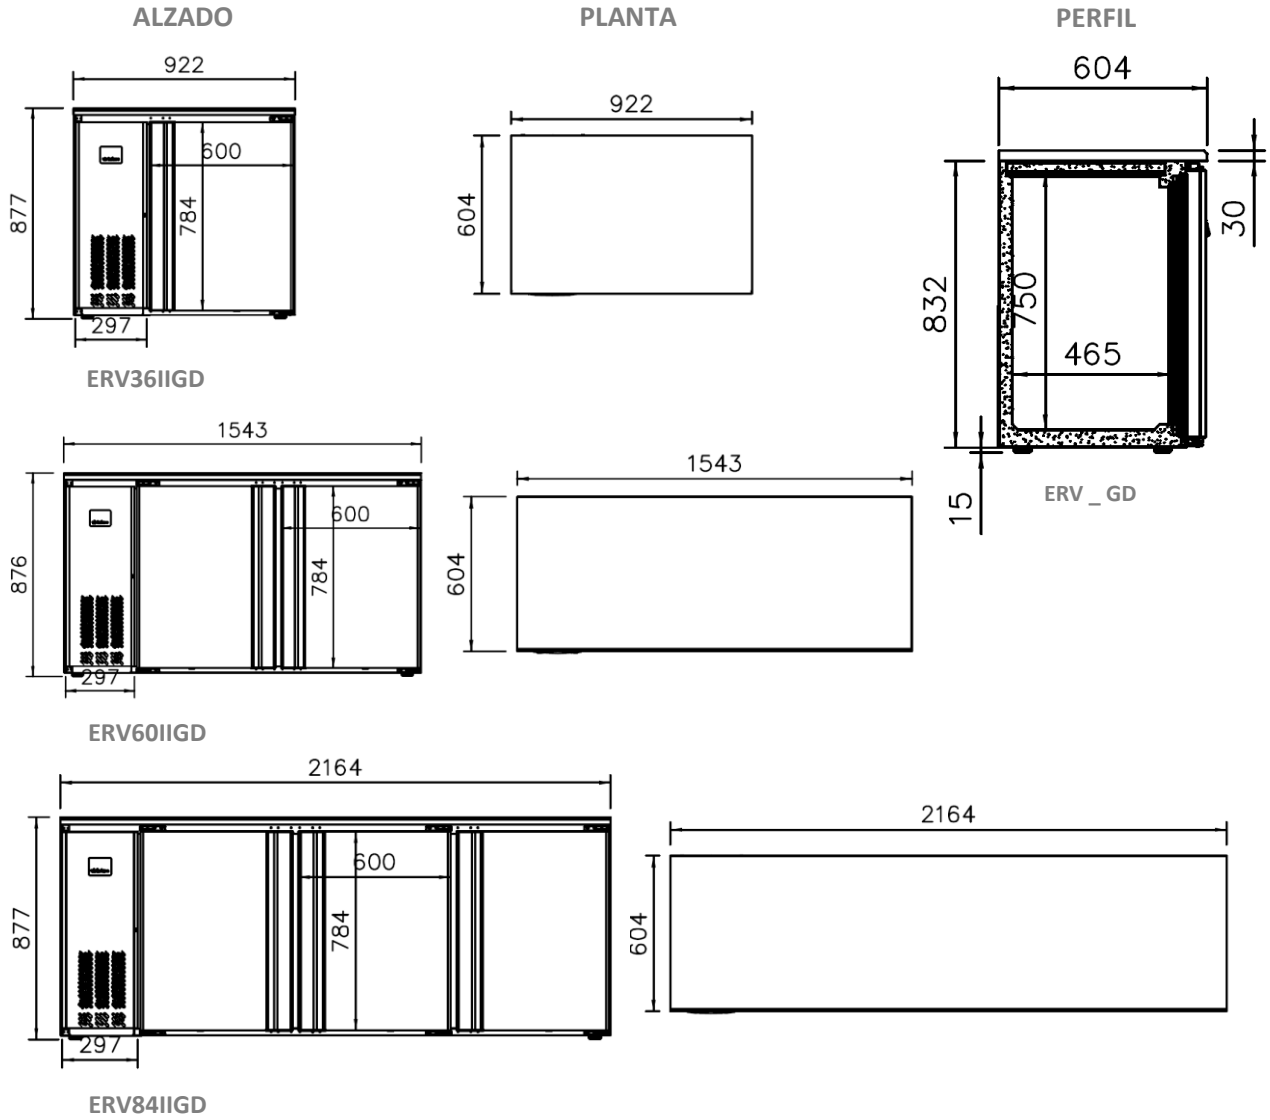

Revisión: 01 Fecha: 28/08/2018 ERV36IIGD, ERV60IIGD, ERV84IIGD_FT_Es_0_1

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO



Infrico
 Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles km. 15,5 - A-3132
 14900 Lucena (Córdoba)
 España

www.infrico.com
 info@infrico.com
 Tel. 00 34 957 51 03 03
 Fax. 00 34 957 51 03 04

APROBADO: _____ DISPONIBLE EN: _____

