

**MODELO: ESC50 ESC50CR ESCARCHADOR DE COPAS: Serie ESC**



ESC50



ESC50CR

**Fortalezas**

- ✓ *Los enfriadores presentan en el interior uniones con aristas curvas (amplios radios que facilitan la limpieza).*
- ✓ *Las puertas están equipadas con bisagras para un retorno automático que queda libre cuando la apertura supera los 95°. Incluyen burlete de triple cámara fácilmente sustituible. Las puertas son reversibles.*
- ✓ *El sistema de Control tiene una mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.*
- ✓ *Todas las unidades condensadoras son comprobadas al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.*
- ✓ *Infrico está auditado y certificado por la organización internacional AENOR en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador), y por INTERTEK conforme con UL 471 y NSF 7.*
- ✓ *Incorporación de iluminación LED, llegando a reducir el consumo energético entre un 80% y 90%, respecto a una bombilla tradicional. Iluminación en todos los niveles y frente para realzar los productos.*

Revision: 01 Fecha: 05/09/2018 ESC50, ESC50CR\_FT\_Es\_01

MODELOS	Dimensiones (mm)			Nº Puertas	Estantes	Volumen cámara (L)	Volumen bruto (L)	Régimen Temp. (°C)	Ref.	Carga Gas (gr.)	Peso Neto (Kg.)
	Largo	Fondo	Alto								
ESC50	570	600	850	1	2	95	290	-18°C / -5°C	R290	275	54
ESC50CR	570	600	850	1	2	95	290	-10°C / -5°C	R290	275	54

**NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO**



**Infrico**  
 Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles  
 km. 15,5 - A-3132  
 14900 Lucena (Córdoba)  
 España

**www.infrico.com**  
 info@infrico.com  
 Tel. 00 34 957 51 03 03  
 Fax. 00 34 957 51 03 04

**APROBACION: DISPONIBLE EN:**



**CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR**
**➤ Exterior**

- Acero Inoxidable AISI 304.

**➤ Interior**

- Acero Inoxidable AISI 304,
- Interior con uniones de amplio radio para facilitar la limpieza,
- Iluminación LED (CR).

**➤ Aislamiento**

- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m<sup>3</sup>,
- Zero ODP and Low GWP.

**➤ Puerta**

- Puertas con tirador integrado y bisagra pivotante con bloqueo de apertura,
- Contrapuerta embutida con burlete triple cámara fácilmente sustituible,
- Puertas con doble acristalamiento (6-15-5),
- Claro de puerta de 450x410 mm,

**➤ Estantes**

- (2) parrillas interiores de 400x430 mm,
- Guías y parrillas fácilmente desmontables para la limpieza.

**➤ Refrigeración**

- Temperatura regulada por un controlador digital,
- Desescarche manual,
- Sistema de Condensación ventilada.
- Sistema de Evaporación Estática,
- Clase Climática 4 (30°C, 55%HR).

**➤ Eléctrica**

- Conexión eléctrica: 230 V / 1 ph / 50 Hz


**OPCIONAL**

- Parrillas
- Juego de guías.
- Conexión eléctrica 220 V / 1 ph / 60 Hz.
- Conexión eléctrica 115 V / 1 ph / 60 Hz.

MODELOS	Dimensiones Paletización (mm)			Peso Palet (Kg.)	Potencia (W)	Comp. (HP)	Potencia frigorífica (W a -30°C)	Consumo (kWh/24h)	Inten. (A)	Container 20'/40'/40'HC	Trailer
	Largo	Fondo	Alto								
ESC50	630	620	1010	60	375	1/3	445	6,1	2,22	54 / 114 / 114	126
ESC50CR	630	620	1010	60	390	1/3	445	7,4	2,33	54 / 114 / 114	126

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO



**Infrico**  
 Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles  
 km. 15,5 - A-3132  
 14900 Lucena (Córdoba)  
 España


**www.infrico.com**  
 info@infrico.com  
 Tel. 00 34 957 51 03 03  
 Fax. 00 34 957 51 03 04

**APROBACION: DISPONIBLE EN:**




**MODELO: ESC50 ESC50CR ESCARCHADOR DE COPAS: Serie ESC**

**VISTA GENERAL**

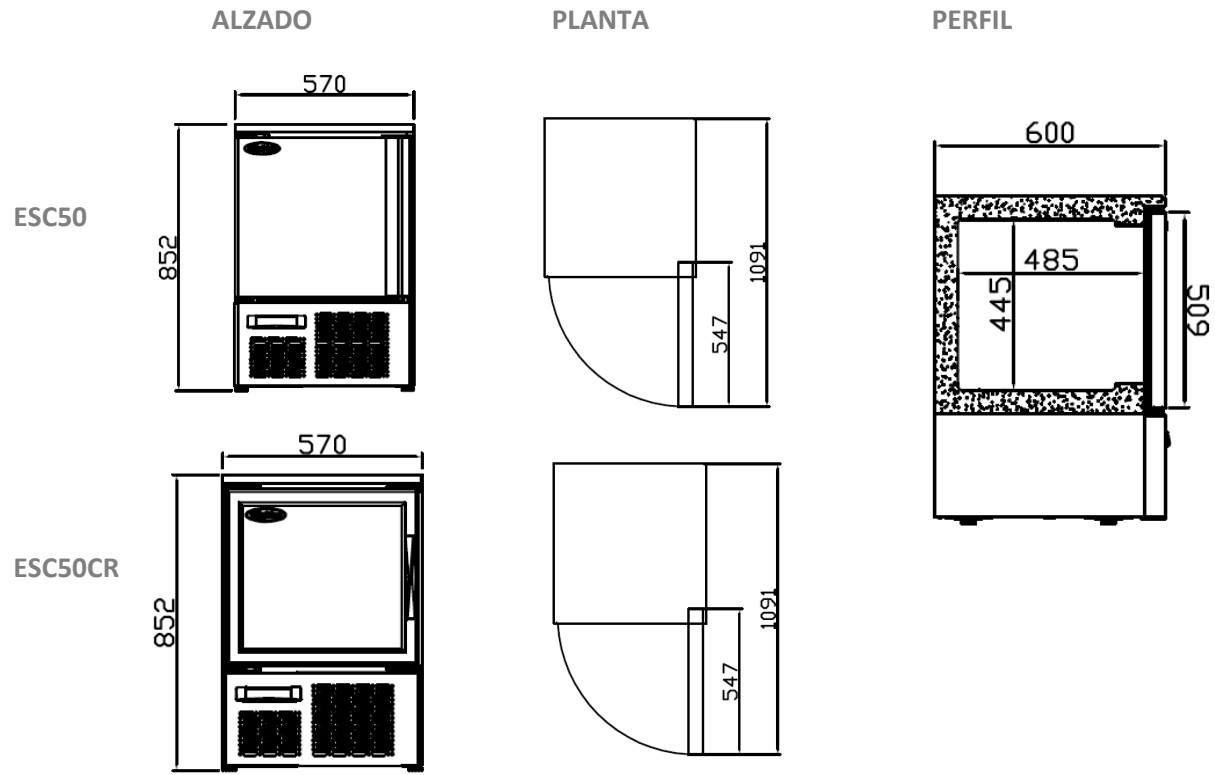

**CONEXIONES**

MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
ESC50	600	135,5	-	-
ESC50CR	600	135,5	-	-

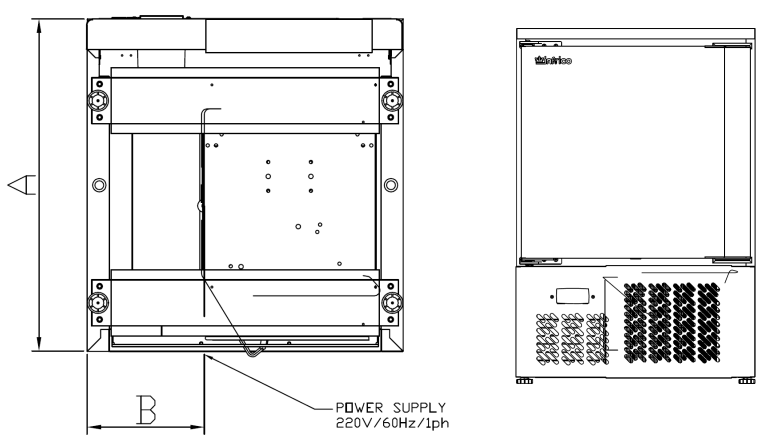

Revision: 01 Fecha: 05/09/2018 ESC50, ESC50CR\_FT\_Es\_01

**NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO**



**Infrico**  
 Ctra. de Aguilar A-318 por Moriles  
 km. 15,5 - A-3132  
 14900 Lucena (Córdoba)  
 España

**www.infrico.com**  
**info@infrico.com**  
 Tel. 00 34 957 51 03 03  
 Fax. 00 34 957 51 03 04

**APROBACION: DISPONIBLE EN:**

