

MODELOS: VIP1330B1/3	VIP1490B1/3	VIP2300B1/3
VIP1740B1/3	VIP1980B1/3	

VITRINAS EXPOSITORAS:
Vitrina ingredientes para pizza y sandwich
cuba 1/3. Cristal



VIP 1330 B 1/3



VIP 1490 B 1/3



VIP 1740 B 1/3



VIP 1980 B 1/3



VIP 2300 B 1/3

Fortalezas

- ✓ **Sanidad.** Los interiores presentan uniones con aristas curvas (amplios radios que facilitan la limpieza).
- ✓ **Sistema de Control.** Mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.
- ✓ **100% Probado.** Todas las unidades condensadoras son comprobadas al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.
- ✓ **Certificado.** Auditados y certificados por una organización internacional **AENOR** en ISO 9001:2008 (Calidad); ISO 14001:2004 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador). Auditado y certificado por **INTERTEK** conforme con UL 471 y NSF 7.

MODELOS	Dimension (mm)			Nº Puertas	Volumen cámara (L)	Volumen bruto (L)	Regimen Temp. (°C)	Ref.	Carga Gas (gr.)	Peso Neto (Kg.)
	Largo	Fondo	Alto							
VIP 1330 B 1/3	1328	413	450	-	37	247	+4°C / +8°C	R134a	200	49
VIP 1490 B 1/3	1493	413	450	-	44	278	+4°C / +8°C	R134a	220	53
VIP 1740 B 1/3	1733	413	450	-	52	322	+4°C / +8°C	R134a	240	57
VIP 1980 B 1/3	1976	413	450	-	67	367	+4°C / +8°C	R134a	280	62
VIP 2300 B 1/3	2300	413	450	-	81	428	+4°C / +8°C	R134a	330	71

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO

MODELOS: VIP1330B1/3	VIP1490B1/3	VIP2300B1/3	VITRINAS EXPOSITORAS: Vitrina ingredientes para pizza y sandwich cuba 1/3. Cristal
VIP1740B1/3	VIP1980B1/3		

CARACTERISTICAS ESTANDAR

> Exterior

- Exterior en acero inoxidable AISI 304,
- Estructura compacta totalmente inyectada,
- Protección de cristal.

> Interior

- Interior en Acero Inoxidable AISI 304,
- Interior con uniones de amplio radio para facilitar la limpieza,
- Cuadro de mandos y grupo frigorífico incorporado,

> Aislamiento

- Aislamiento de poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m³,
- Zero ODP and Low GWP.

> Refrigeración

- Temperatura regulada por un controlador digital,
- Desescarche manual,
- Sistema de Condensación Ventilada,
- Sistema de Evaporación en Placa Fría,
- Clase climática 4 (30°C, 55HR).

> Eléctrica

- Conexión eléctrica: 220 V / 1 ph / 50 Hz


OPCIONAL

- Conexión eléctrica 220 V / 1 ph / 60 Hz.,
- Conexión eléctrica 115 V / 1 ph / 60 Hz,
- Combinación bandejas,
- Juego de puertas correderas traseras,


MODELOS	Dimensiones Paletización (mm)			Peso Palet (Kg.)	Potencia (W)	Comp. (HP)	Potencia frigorífica (W a -10°C)	Consumo (kWh/24h)	Inten. (A)	Nivel Ruido (dB)	Container 20'/40'/40'HC	Trailer
	Largo	Fondo	Alto									
VIP 1330 B 1/3	1408	500	540	57	150	1/6	140	2,2	0,85	47,50	64 / 132 / 132	176
VIP 1490 B 1/3	1600	500	540	60	150	1/6	140	2,2	0,85	47,50	56 / 120 / 120	136
VIP 1740 B 1/3	1814	500	540	66	150	1/6	140	2,2	0,85	47,50	48 / 104 / 104	132
VIP 1980 B 1/3	2080	500	540	71	150	1/6	140	2,2	0,85	47,50	44 / 92 / 92	104
VIP 2300 B 1/3	2390	500	540	79	150	1/6	140	2,2	0,85	47,50	32 / 80 / 80	104

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO


MODELOS: VIP1330B1/3	VIP1490B1/3	VIP2300B1/3	VITRINAS EXPOSITORAS: Vitrina ingredientes para pizza y sandwich cuba 1/3. Cristal
VIP1740B1/3	VIP1980B1/3		

VISTA GENERAL


ALZADO

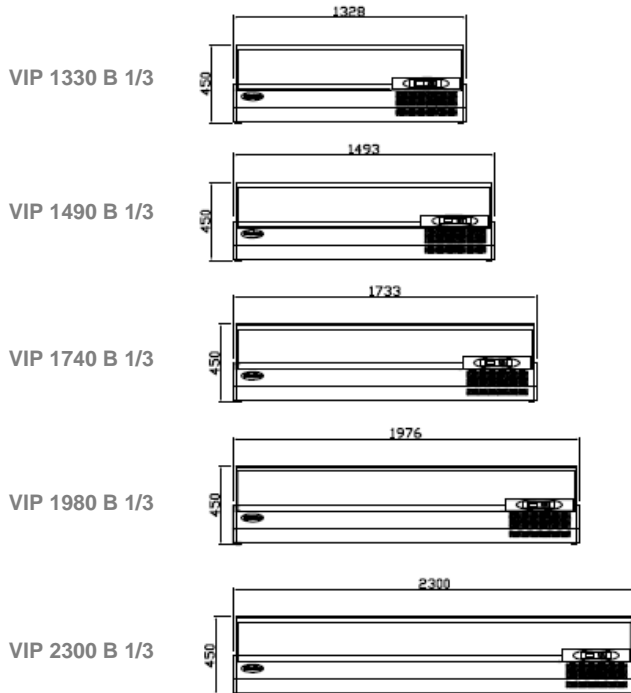

PLANTA

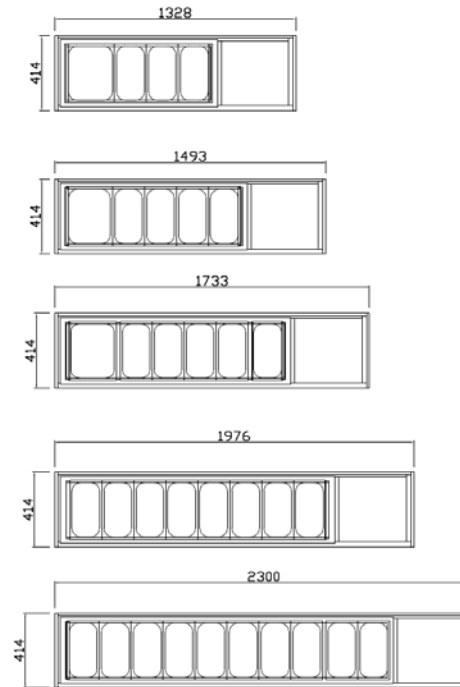


PERFIL



VIP_B 1/3

CONEXIONES

MODELOS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	D (mm)
VIP 1330 B 1/3	38,0	44	-	-	-
VIP 1490 B 1/3	38,0	44	-	-	-
VIP 1740 B 1/3	38,0	44	-	-	-
VIP 1980 B 1/3	38,0	44	-	-	-
VIP 2300 B 1/3	38,0	44	-	-	-

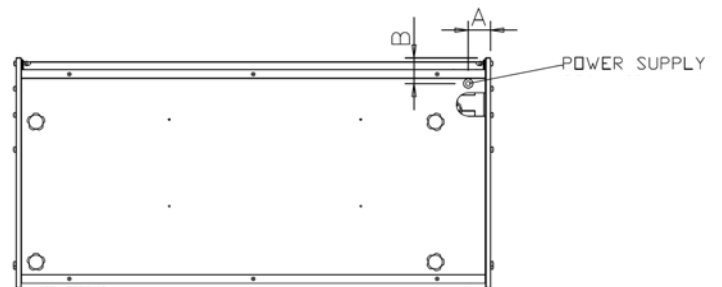

Revisión: 01 Fecha: 12/12/2013

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO